



Manegespiegels

Ruiter en paard glashelder in beeld

De beste kwaliteit

Bij FOSK Mirrors werken we alleen met de beste materialen voor onze producten. We gebruiken het helderste glas en werken elke spiegel tot in detail af. Zo bieden we u de beste kwaliteit.

Nederlands fabricaat

Al onze spiegels worden door onszelf verwerkt, in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze manegespiegels aan de hoogste eisen voldoen.

De hoogste veiligheid

Ook bij de ruitersport is een spiegel een handig hulpmiddel. Maar het moet geen gevaar opleveren. Bij FOSK Mirrors staat veiligheid voorop. Al onze spiegels voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.

Manegespiegels voor uw binnenbak

Een spiegel op maat voor elke manege

Voor optimale sportbeoefening

Met een spiegel hebben ruiter én instructeur goed zicht op de beweging en houding van zowel de ruiter als het paard. Dit verhoogt het rendement van de training en leidt tot betere prestaties. Want ook in de ruitersport is aandacht voor detail de sleutel tot succes. Bij ons vindt u manegespiegels van hoge kwaliteit en veiligheid. Ze hebben slechts een minimale vertekening en zijn in elke afmeting leverbaar. Tenslotte monteren onze vakmensen ze vakkundig en snel. Dus kiest u voor FOSK, dan krijgt u vlot een spiegel waar u lang plezier aan zult beleven.

- ✓ Uitzonderlijk veilig
- ✓ Snelle montage binnen & buiten
- ✓ Minimale vertekening
- ✓ Alle soorten maatwerk mogelijk
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats
- ✓ Ook als doe-het-zelfpakket



Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie* van 3 jaar.



Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.

Datasheet

Manegespiegel binnen standaard

Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0001	Bescherming	Veiligheidsfolie
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Inbouwdiepte	130 mm
Spiegeldikte	6 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg



Een waardevol hulpmiddel

Bij de ruitersport is een goede zit erg belangrijk. Met een manegespiegel kan een ruiter beter werken aan zijn eigen houding en beweging, en aan die van zijn paard. Met één blik in de spiegel kan hij controleren of hij rechtop zit en of de hoofdhouding en het beengebbruik van zijn paard juist zijn. Ook kan hij direct zien of correcties het gewenste effect opleveren.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

2023

Datasheet

Manegespiegel binnen gelaagd

Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0002	Bescherming	PVB-folie
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Inbouwdiepte	132 mm
Spiegeldikte	2 x 3 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd gelaagd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	Doe-het-zelf-pakket / In overleg



Voor extra veiligheid

Naast onze standaard spiegeldelen vindt u bij ons ook deze gelaagde veiligheidsspiegels. Deze spiegels bestaan uit twee dunne lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De reflectie is even helder als bij een gewone spiegel, de veiligheid is beter. Breekt de spiegel, dan blijven scherven namelijk direct aan de folie kleven en dat voorkomt veel gevaar.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe®



Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0003	Bescherming	Veiligheidsschuim
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Schroeven, hoekijzers
Spiegeldikte	6 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg



Voor extra veiligheid

Soms is alleen een extra veilige spiegel goed genoeg. Voor die situaties hebben wij drie soorten Supersafe® manegespiegels. Deze bestaan uit spiegeldelen op een laag milieuvriendelijk hard-schuim. Hierdoor hebben ze een hoge schokabsorberende werking en kunnen ze zware klappen opvangen. Breekt een spiegel bij hoge uitzondering toch, dan houdt de lijm of het vlies scherven op hun plek. Daardoor zijn deze spiegels buitengewoon veilig. Bijkomend voordeel is dat de schuimlaag isolerend werkt. Daardoor heeft u minder snel last van condens op uw manegespiegel.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage




Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Extra

Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0003	Bescherming	Veiligheidsschuim
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	170 cm (standaard)	Ophanging	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Schroeven, hoekijzers
Spiegeldikte	6 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Blank verzilverd	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg

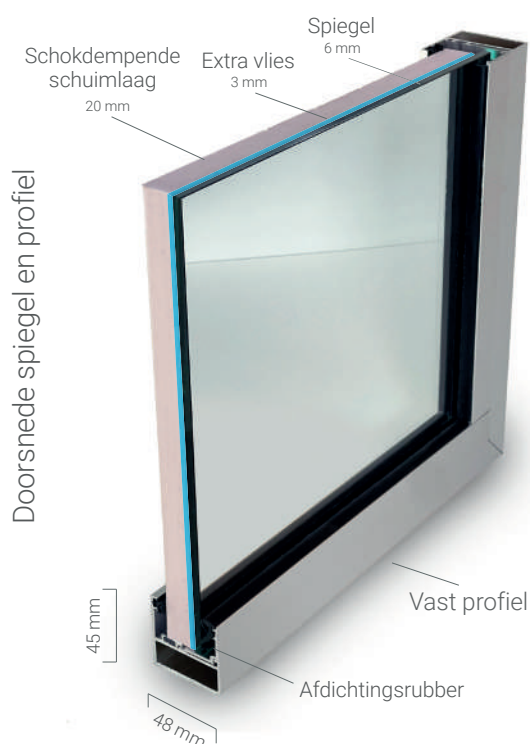

Van zeer hoge kwaliteit

Onze Supersafe® Extra manegespiegel is een doorontwikkeling van onze reguliere Supersafe® spiegel. Bij de Supersafe® Extra hebben we een vlies van 3 mm dikte aangebracht tussen de laag hard-schuim en de spiegel zelf. Dit vlies vangt het verschil in werking op tussen beide materialen en voorkomt zo de geringe vertekening die anders kan optreden. Dat maakt deze spiegel tot een manegespiegel van zeer hoge kwaliteit.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

2023

Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Ultraclear Extreme

Specificaties

Artikelnummer	10-0922.0005	Bescherming	Veiligheidsschuim
Breedte spiegelpaneel	285 cm (oplopend)	Gewicht per paneel	Ca. 114 kg
Hoogte spiegelpaneel	200 cm (standaard)	Ophanging	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Schroeven, hoekijzers
Spiegeldikte	2 x 4 mm	Opties maatwerk	Hoogte, breedte en uitsparingen
Soort spiegel	Ultraclear (meest zuivere glas)	Achterconstructie	Speciaal geprepareerde houten balken
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	In overleg



De hoogste veiligheid én helderheid

Onze Supersafe® Ultraclear Extreme biedt u de hoogste kwaliteit van al onze manegespiegels. Net als de Supersafe® Extra heeft deze spiegel een vlies van 3 mm tussen de schuimlaag en de spiegel zelf. Dit vangt het verschil in werking op tussen beide materialen en voorkomt zo de geringe vertekening die kan ontstaan. Daarnaast bestaat deze spiegel uit twee dünnere lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, zoals bij veiligheidsglas. De voorste laag bestaat uit extra helder glas. Met deze spiegel kiest u voor de hoogste veiligheid én helderheid.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

2023

Datasheet

Rolgordijn manegespiegel binnen

Specificaties

Artikelnummer 10-0922.0005

Breedte spiegelpaneel 2500 cm (maximale hele breedte)

Hoogte spiegelpaneel 750 cm (maximale hoogte)

Materiaal Pvc-zeildoek

Kleur Leverbaar in 24 RAL-kleuren

Waterafstotend Ja

Type motor Buismotor (34kW)


Bediening Automatisch

Ophanging Aluminium ophangprofielen

Bevestiging Schroeven, hoekijzers

Opties maatwerk Hoogte, breedte en bediening

Levering / montage In overleg

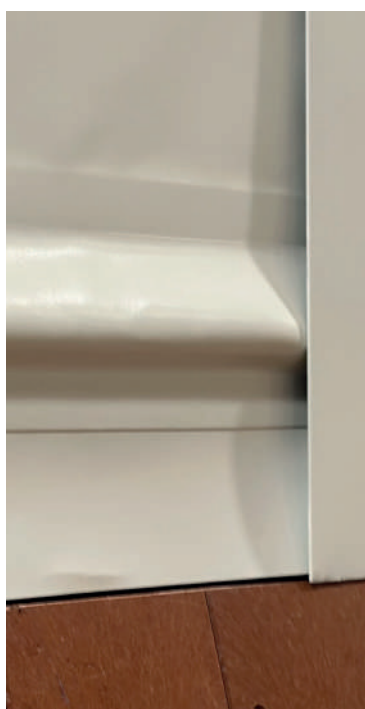

Uw manegespiegel veilig afgedekt

Wilt u uw manegespiegel goed beschermen? Dan kunt u ervoor kiezen om hem af te dekken met een rolgordijn, ook wel een rolwand genoemd. Dit gordijn van pvc-zeildoek is waterdicht en leverbaar in verschillende RAL-kleuren. Het rolgordijn is voorzien van een buismotor, die u eenvoudig bedient met de afstandsbediening. Met één druk op de knop is uw spiegelwand klaar voor gebruik of netjes en veilig afgedekt.

Wilt u meer zien?

Scan de QR-code en bekijk direct een video online. Zo ziet u hoe het werkt.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel


Montage in uw binnenbak

Veilig, snel en geheel op maat



Langdurig plezier van kwaliteit

Binnen monteren we onze manegespiegels op een achterconstructie van speciaal geprepareerde balken. Deze balken hebben minder last van werking en daardoor wordt de spiegel niet uit de lijn getrokken.

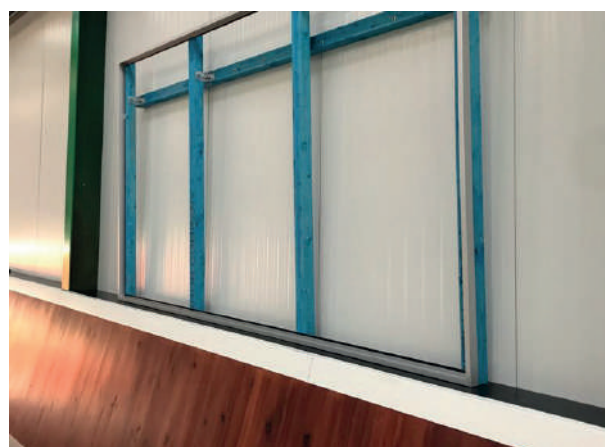

Een veilige en sterke constructie

Onze spiegelwanden bestaan uit geanodiseerde aluminium profieldelen. Hierin worden de spiegeldelen geplaatst. Dankzij deze constructie is de spiegel in zijn geheel erg sterk en veilig. Ook kan hij onder elke hoek worden geplaatst.



Snelle montage, korte onderbreking

Door onze moderne machines en jarenlange expertise kunnen wij uw spiegel niet alleen veilig en juist monteren, maar doen we dat ook in zeer korte tijd. Daardoor kan uw hal al na een korte onderbreking weer open.



Maatwerk voor elke binnenbak

Dankzij ons unieke systeem kunnen we onze manegespiegels in elke maat leveren. Dat geldt ook voor het rolgordijn dat u ter bescherming kunt laten aanbrengen. Ongeacht de afmetingen vindt u bij FOSK altijd de spiegel die past.



Easy Fix manegespiegels voor binnen

Zelf gemakkelijk te monteren

Een goed keuze

Met een spiegel hebben ruiter én instructeur goed zicht op de beweging en houding van zowel de ruiter als het paard. Dit verhoogt het rendement van de training en leidt tot betere prestaties. Want ook in de ruitersport is aandacht voor detail de sleutel tot succes. Bij ons vindt u manegespiegels van hoge kwaliteit en veiligheid. Ze hebben slechts een minimale vertekening en zijn in elke afmeting leverbaar. Tenslotte monteren onze vakmensen ze vakkundig en snel. Dus kiest u voor FOSK, dan krijgt u vlot een spiegel waar u lang plezier aan zult beleven.

- ✓ Montage tijd 30 minuten
- ✓ Compleet met bevestigingsmaterialen
- ✓ Minimale vertekening
- ✓ Leverbaar in heel Europa
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats
- ✓ Uitzonderlijk veilig



Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie* van 3 jaar.



Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.

Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Eas Fix 160



Specificaties

Artikelnummer	10-3350.0150	Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)
Breedte spiegelpaneel	160 cm (incl. frame)	Bescherming	Veiligheidsschuim en pvb-folie
Hoogte spiegelpaneel	210 cm (incl. frame)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Spiegeloppervlakte	3 m ²	Bevestiging	Met bijgeleverde kettingen en beugels
Spiegeldikte	6 mm	Achterconstructie	Niet van toepassing
Soort spiegel	Blank verzilverd	Levering	Volledig afgemonteerd (Easy Fix)



Vlot een ruime blik op de hoefslag

De Supersafe® Easy Fix 160 mangespiegel voor binnen is gemaakt voor de hoefslag. Dankzij de hoogte kan een ruiter zichzelf en zijn paard goed zien. Elke Easy Fix spiegel wordt volledig afgemonteerd in onze werkplaats. In de manege hoeft deze alleen nog geplaatst en gezeurd te worden. Dat kunt u eenvoudig zelf doen. Meer informatie hierover vindt u op het algemene blad over onze Easy Fix spiegels voor binnen.

Erg veilig en onderhoudsarm

Onze Easy Fix spiegels voor binnen bestaan uit een spiegel verlijmd op een laag hardschuim. Hierdoor zijn ze schokbestendig en erg veilig in gebruik. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel



Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Easy Fix 295



Specificaties

Artikelnummer	10-3350.0285	Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)
Breedte spiegelpaneel	295 cm (incl. frame)	Bescherming	Veiligheidsschuim en pvb-folie
Hoogte spiegelpaneel	180 cm (incl. frame)	Gewicht per paneel	Ca. 114 kg
Spiegeloppervlakte	4,8 m ²	Bevestiging	Met bijgeleverde kettingen en beugels
Spiegeldikte	6 mm	Achterconstructie	Niet van toepassing
Soort spiegel	Blank verzilverd	Levering	Volledig afgemonteerd (Easy Fix)



Volledig afgemonteerd en vlot geplaatst

De Supersafe® Easy Fix 295 en 410 zijn gemaakt voor algemeen gebruik rond uw binnenbak. Voor op de hoofslag raden we de Supersafe® Easy Fix 160 aan. Al deze spiegels worden volledig afgemonteerd in onze werkplaats. In de manege hoeven ze alleen nog geplaatst en gezeurd te worden. Dat kunt u eenvoudig zelf doen. Meer informatie hierover vindt u op het algemene blad over onze Easy Fix spiegels voor binnen.

Erg veilig en onderhoudsarm

Onze Easy Fix spiegels voor binnen bestaan uit een spiegel verlijmd op een laag hardschuim. Hierdoor zijn ze schokbestendig en erg veilig in gebruik. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

2023

Datasheet

Manegespiegel binnen Supersafe® Easy Fix 410



Specificaties

Artikelnummer	10-3350.0400	Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)
Breedte spiegelpaneel	410 cm (incl. frame)	Bescherming	Veiligheidsschuim en pvb-folie
Hoogte spiegelpaneel	180 cm (incl. frame)	Gewicht per paneel	Ca. 184 kg
Spiegeloppervlakte	7,2 m ²	Bevestiging	Met bijgeleverde kettingen en beugels
Spiegeldikte	6 mm	Achterconstructie	Niet van toepassing
Soort spiegel	Blank verzilverd	Levering	Volledig afgemonteerd (Easy Fix)



Volledig afgemonteerd en vlot geplaatst

De Supersafe® Easy Fix 295 en 410 zijn gemaakt voor algemeen gebruik rond uw binnenbak. Voor op de hoefslag raden we de Supersafe® Easy Fix 160 aan. Al deze spiegels worden volledig afgemonteerd in onze werkplaats. In de manege hoeven ze alleen nog geplaatst en gezekeerd te worden. Dat kunt u eenvoudig zelf doen. Meer informatie hierover vindt u op het algemene blad over onze Easy Fix spiegels voor binnen.

De hoogste veiligheid én makkelijke montage

Onze Easy Fix spiegels voor binnen bestaan uit een spiegel verlijmd op een laag hardschuim. Hierdoor zijn ze schokbestendig en erg veilig in gebruik. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Easy Fix spiegels voor uw binnenbak

Snel en eenvoudig zelf een manegespiegel plaatsen



Binnen 15 minuten geplaatst

Onze Easy Fix spiegels zijn volledig afgemonteerd en voorzien van al het bevestigingsmateriaal. Het plaatsen van deze spiegels is erg eenvoudig: u monteert de beugels op de hoefslagkering, zet de spiegel erin en zet deze met de kettingen vast aan de achterwand.



Afgesteld onder de optimale hoek

Bovenaan het profiel van onze Easy Fix spiegels zitten twee beugels. Hieraan bevestigt u de kettingen, waarmee u de spiegel zekert. Door deze te laten vieren kunt u de spiegel onder elke gewenste hoek afstellen.



Drie modellen, één voor de hoefslag

Onze Supersafe® Easy Fix spiegels zijn verkrijgbaar in drie afmetingen: twee liggende spiegels met een breedte van 285 en 410 cm en een staande spiegel met een breedte van 150 cm. Deze is speciaal ontworpen voor gebruik op de hoefslag.



Een bredere manegespiegel

Wilt u een bredere manegespiegel? Het is mogelijk om meerdere spiegels naast elkaar te plaatsen, maar dit levert hinderlijke onderbrekingen op. Hiervoor adviseren wij u een manegespiegel bestaande uit meerdere spiegeldelen.



Gelaagde manegespiegels voor buiten

Zelf gemakkelijk te monteren

Alles in één pakket

Met ons doe-het-zelfpakket kunt u zelf uw manege-spiegel monteren. Leverbaar in elke lengte, van een kleine spiegel recht op de hoefslag tot een lange spiegelwand voor de volledige korte zijde. Elk pakket bevat een duidelijke handleiding, waarmee u de spiegel stapsgewijs in elkaar zet. Ook vindt u in het pakket al het bevestigingsmateriaal dat u nodig heeft, van de balken en hoekijzers voor de constructie tot de glas- en uitvulblokjes om uw spiegel helemaal juist af te stellen. Met dit pakket monteert u uw spiegel eenvoudig zelf.

- ✓ Uitzonderlijk veilig
- ✓ Zelf gemakkelijk te monteren
- ✓ Minimale vertekening
- ✓ Alle soorten maatwerk mogelijk
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats
- ✓ Vrijblijvend support op afstand



Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie* van 3 jaar.



Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.

Datasheet

Manegespiegel buiten gelaagd 160

Specificaties

Artikelnummer	10-1943.0150	Bescherming	Pvb-folie
Breedte spiegelpaneel	160 cm (standaard)	Gewicht per paneel	Ca. 75 kg
Hoogte spiegelpaneel	206 cm (standaard)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	3 m ²	Bevestiging	Speciaal vervaardigde beugels
Spiegeldikte	2 x 3 mm	Opties maatwerk	Informeer naar de mogelijkheden
Soort spiegel	Blank verzilverd en gelaagd	Achterconstructie	Thermisch verzinkte stalen constructie
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	Doe-het-zelf-pakket / in overleg

Vlot een ruime blik op de hoefslag

Onze manegespiegels van 160 x 206 cm zijn gemaakt voor de hoefslag. Dankzij de hoogte kan een ruiter zichzelf en zijn paard goed zien. Elke spiegel wordt volledig afgemonteerd in onze werkplaats. Heeft u bij uw buitenbak een geschikte wand, dan kunt u hem hier eenvoudig aan bevestigen. Maar u kunt de spiegel ook plaatsen met behulp van onze stormvaste stellage. Meer informatie vindt u op het algemene blad over de constructie en bevestiging.

Erg veilig en onderhoudsarm

Onze buitenspiegels bestaan uit twee dunne lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De reflectie is net zo helder als bij een gewone spiegel, de veiligheid is beter. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel buiten gelaagd 295

Specificaties

Artikelnummer	10-1943.0285	Bescherming	Pvb-folie
Breedte spiegelpaneel	295 cm (incl. frame)	Gewicht per paneel	Ca. 110 kg
Hoogte spiegelpaneel	180 cm (incl. frame)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	4,8 m ² (per spiegeldeel)	Bevestiging	Special vervaardigde beugels
Spiegeldikte	2 x 3 mm	Opties maatwerk	Informeer naar de mogelijkheden
Soort spiegel	Blank verzilverd en gelaagd	Achterconstructie	Thermisch verzinkte stalen constructie
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	Doe-het-zelf-pakket / In overleg



Volledig afgemonteerd en vlot geplaatst

Onze gelaagde manegespiegel voor buiten van 295 cm is gemaakt voor algemeen gebruik rond uw buitenbak. Voor op de hoefslag raden we de spiegel van 160 x 206 cm aan. Elke spiegel wordt volledig afgemonteerd in onze werkplaats. Heeft u bij uw buitenbak een geschikte wand, dan kunt u hem hier eenvoudig aan bevestigen. Maar u kunt de spiegel ook plaatsen met behulp van onze stormvaste stellage. Meer informatie vindt u op het algemene blad over de constructie en bevestiging.

Helder, veilig en onderhoudsarm

Onze buitenspiegels bestaan uit twee dunne lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De reflectie is net zo helder als bij een gewone spiegel, de veiligheid is beter. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Datasheet

Manegespiegel buiten gelaagd 410

Specificaties

Artikelnummer	10-1943.0285	Bescherming	Pvb-folie
Breedte spiegelpaneel	410 cm (incl. frame)	Gewicht per paneel	Ca. 184 kg
Hoogte spiegelpaneel	180 cm (incl. frame)	Ophanging spiegel	Aluminium ophangprofielen
Spiegeloppervlakte	7,2 m ²	Bevestiging	Special vervaardigde beugels
Spiegeldikte	2 x 3 mm	Opties maatwerk	Informeer naar de mogelijkheden
Soort spiegel	Blank verzilverd en gelaagd	Achterconstructie	Thermisch verzinkte stalen constructie
Afwerking spiegelranden	Poly geslepen (standaard)	Levering / montage	Doe-het-zelf-pakket / In overleg

Volledig afgemonteerd en vlot geplaatst

Onze gelaagde manegespiegel voor buiten van 410 cm is gemaakt voor algemeen gebruik rond uw buitenbak. Door het bredere formaat krijgt u minder onderbrekingen. De buitenspiegel wordt volledig afgemonteerd in onze werkplaats. Heeft u bij uw buitenbak een geschikte wand, dan kunt u hem hier eenvoudig aan bevestigen. Maar u kunt de spiegel ook plaatsen met behulp van onze stormvaste stellage. Meer informatie vindt u op het algemene blad over de constructie en bevestiging.

Helder, veilig en onderhoudsarm

Onze gelaagde manegespiegels voor buiten bestaan uit twee dunne lagen glas met daartussen een doorzichtige folie, net als bij veiligheidsglas. De reflectie is net zo helder als bij een gewone spiegel, de veiligheid is beter. De spiegels zijn gemonteerd in een profiel van geanodiseerd aluminium met een afdichtingsrubber. Daardoor zijn ze onderhoudsarm en hebben ze een lange levensduur.



Standaard
3 jaar garantie*



Professionele
montage



Meest heldere
spiegel

Gelaagde spiegels voor uw buitenbak

Een stevige en stormvaste spiegel in elke breedte




Gemakkelijk te monteren

Onze spiegels zijn volledig afgemonteerd en voorzien van al het bevestigingsmateriaal. Is er een geschikte muur of andere constructie, dan is het plaatsen van deze spiegels erg eenvoudig: u monteert de beugels, zet de spiegel erin en zet deze met de kettingen vast.



Plaatsing met stellage

Heeft u geen geschikte muur, dan kan uw spiegel worden geplaatst op onze stellage voor buitenspiegels. Deze wordt ter plaatse opgebouwd uit thermisch verzinkte stalen buizen. De spiegel wordt hieraan bevestigd met speciale beugels, waarmee hij goed afgesteld kan worden.

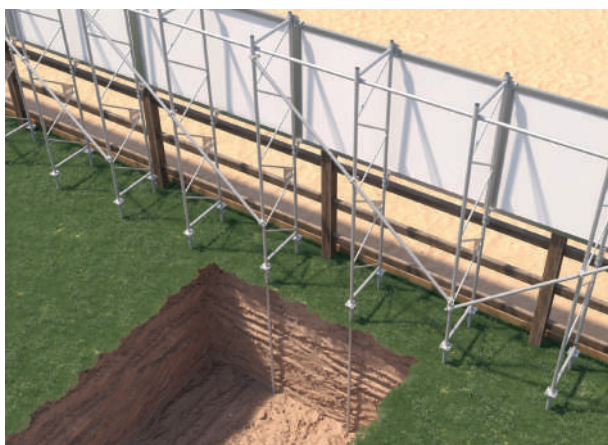

Stevig en stormvast

Onze stellage voor buitenspiegels heeft een inbouwdiepte van 95 cm, daardoor is hij vrijwel overal te plaatsen. Voor de plaatsing kunt u kiezen uit gewone buizen of uit schroefpalen die gemakkelijker de grond in gaan. In beide gevallen heeft u een stevige en stormvaste constructie voor uw spiegel.




Een bredere manegespiegel

Wilt u een bredere spiegel bij uw buitenbak? Dit is mogelijk door meerdere spiegels naast elkaar te plaatsen en goed op elkaar af te stellen. Dankzij het stevige profiel is ook deze bredere spiegel goed bestand tegen harde wind. Wel ontstaan er onderbrekingen in de spiegel door de profielranden.

Wat maakt onze manegespiegels uniek?



Anti-condens




Schokbestendig



Minimale vertekening



Doordachte constructie



Optimaal afgesteld



In elke afmeting



Uitstekende bescherming



TÜV-gecertificeerd



Heeft u vragen of wilt u een vrijblijvende offerte?

Scan de QR-code hiernaast of ga naar www.foskmirrors.com. Spreekt u ons liever direct, belt u dan 0513 41 00 00. We horen graag van u.

